

リサイクルインクカートリッジ

キヤノン用

BCI-7e/3e/6/9/320/321/
325/326シリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください！

- この度は、弊社リサイクルインクカートリッジをお買い上げ頂き、誠に有難う御座います。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。


使用上の注意

- 開封したインクカートリッジは、速やかに装着し使用してください。(開封後、長時間放置すると、正常な印刷が出来なくなる事があります。)
- プリンターに装着したインクカートリッジは必ず6ヶ月以内に使い切ってください。(最低、月に1度は印刷してください。)又、開封後長時間経過したものは印刷品質は悪くなります。
- 印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰りパターン印刷が正常になってから印刷してください。
- ヘッドクリーニングを5回行なっても、正常に印刷されない時は、24時間以上経過した後、確認後印刷してください。
- 運搬等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えた場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡が出来、カスレなどの原因になります。又、強く振るとリムーブテープを剥がす時にインクが吹き出て周囲を汚す恐れがありますのでご注意ください。)
- インクが目に入った時は、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。
- インクが手などに付いた場合は、すぐに石けんを使用し水で洗い流してください。
- インクカートリッジは分解しないでください。
- 保管は冷暗所にしてください。
- インクカートリッジは、子供の手の届かない所に保管してください。
- 本製品によるプリンターの故障と思われる時は、まず弊社お客様相談室あるいはサポートセンターにご連絡ください。各プリンターメーカーに直接修理を出された場合、保障期間内でも保障されない場合があります。尚、お客様の取扱不備、プリンターの寿命など、本製品の原因以外での修理はご容赦願います。
- プリンターにセットする時、必ずカートリッジの色とプリンターに明記されている色に合わせてセットしてください。きちんとプリンターにセットされた事を確認してから印刷を始めてください。

セット方法

※交換作業を行なう前に、インクによる汚れ防止のため新聞紙などを引き、作業を行なってください。

各部の名称と機能

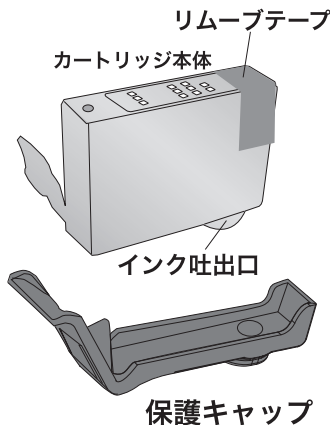

1) 黄色のリムーブテープを剥がします。(この時黄色のテープのみ剥がしてください。その他のシールを剥がすとインクが漏れます。)

2) カートリッジを逆さまにし、オレンジの保護キャップの先端を外側に引き、上に持ち上げます。
※この時インクが漏れるおそれがありますので、新聞紙などの上で確認を行ないながら作業を行なって下さい。

3) プリンターに装着します。
※上記の手順通り行なわなかった場合、インク漏れ、飛び散り等が起こる場合がありますのでご注意ください。この時カートリッジの側面を押さないで下さい。

プリント品質を良好に保つために

Point 1:

印刷の前に必ず(プリンター本体を移動した時は必ず)ギャップ調整を行う。

※ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

Point2:

印刷の前に目詰りパターン印刷(セルフテスト・ノズルチェックパターン印刷)を行う。

プリントヘッドが目詰りをおこしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンターによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

※目詰りしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度パターン印刷で確認してください。

注意: 本製品は純正メーカー製造ではありません。いかなるメーカーとも無関係で、承認を受けたものではありません。記載(データ内を含む)のブランド名、商標(会社)名、型番名称は各社の商標または登録商標です。

●商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル

0120-987-312

受付時間 10:00~17:00
(土、日、祝祭日、年末年始を除く)

日本ナインスター株式会社

25DWU-002-00 B 140X75