

互換インクカートリッジ

エプソン用

KUI/KAM/IB06 シリーズ

取扱説明書

必ず、最初にお読みください！

インク交換後は必ずクリーニングしてください。


この度は弊社互換汎用インクカートリッジをお買上げいただき、誠に有難う御座います。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。各メーカーとは無関係で、承認を受けたものではありません。記載の社名及び商品名は各社の商標または登録商標です。

本製品は、オリジナルのインクを使用しています。純正メーカー製と若干色の違いがありますが不良ではありません。用途に合わせて、純正インクと使い分けてください。

使用上の注意

ご使用の前にこの「使用上の注意」をよくお読みの上、ご使用の際には必ずお守りください。

KUI/KAM/IB06各部の名称と機能

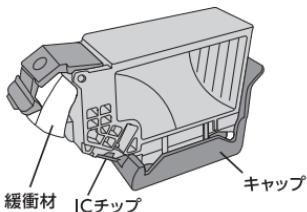

セット方法

- 緩衝材を取り外します。
- 保護キャップをゆっくり取り外してください。



- インクカートリッジのラベル色とプリンタの插入箇所の色を合わせ、セットしてください。




- ご注意
1. 落したり、側面を強く押さないでください。
2. 絶対に振らないでください。
3. 逆さまに置かないでください。
4. ICチップ部分には手を触れないでください。


△検出表示の対処方法

インクカートリッジをプリンタにセットすると、プリンタディスプレイおよびパソコン画面に非純正品検出表示がされますが、下記操作をしていただくことで問題なくご使用いただけます。

●プリンタディスプレイの表示例

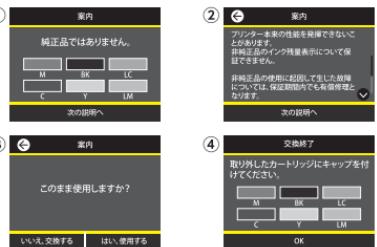


●パソコン画面表示




取り外し方法

- カートリッジ手前の「交換(押)」を押すと、カートリッジが浮き上がります。



- インクカートリッジを斜めに引き上げてプリンタから取り外してください。



インクが出ない、カスレる時は

1ノズルチェックパターン印刷を行います。

・コントロールパネルから使用プリンタのプロパティを開き、左下の【基本設定】ボタンをクリック、ユーティリティでノズルチェックパターン印刷ボタンを押す。

※プリンtheadが目詰まりをおこしているかどうかの確認を行う印刷です。ご使用になるプリンタによって操作方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。2ヘッドクリーニングを行います。

・お使いになるプリンタによって、ヘッドクリーニングの方法が異なります。操作方法に関してはお手持ちのプリンター取扱説明書等を確認ください。

・ヘッドクリーニングを行った後、再度ノズルチェックパターン印刷(上記)を行ないます。カスレ等なければ問題なく印刷が可能です。

※【Point】(プリンター取扱説明書抜抜き)

ヘッドクリーニングをしても正常に目詰まりパターン印刷が出来ない場合は、再度クリーニングをします。(1)と(2)の操作を交互に2、3回繰り返してください。また、全く改善されない場合は、電源を切った状態で一晩以上経過した後、印刷を実行してください。時間を置くことによって目詰まりをおこしているインクが溶解し、正常に印刷できる場合があります。

使用上の注意

下記の記載事項を無視して誤った取り扱いをすると、機器の破損や用紙が汚れるおそれや、正常な使用ができないなくなる場合があります。

○インク交換メッセージが出来たら新しいインクカートリッジと交換してください。

○開封したインクカートリッジは、速やかにプリンタに装着し使用してください。(開封後、長時間放置しますと、正常な印刷ができなくなることがあります)

○印刷にカスレが発生したら、ヘッドクリーニングを行い、目詰まりパターンが正常になってから印刷してください。詳しくは、各プリンタの取扱説明書をご読みください。

○選択等でインクカートリッジを振ったり、振動を加えたりした場合は、24時間以上放置してから使用してください。(インク内部に気泡ができる、カスレなどの原因になります。また、強く振るとリムーブペーパーを剥がすときにインクが吹き出で、周囲を汚すそれがありますのでご注意ください。)

○インクなどが手に付いたときは、すぐに石けんなどで水で洗い流してください。(時間が経過すると、落ちにくいのでご注意ください。)

○インクが目に入ったときは、すぐに水で洗い流し、それでも異常を感じた場合は、ただちに医師に相談してください。

○インクカートリッジ、ICチップは分解しないでください。

○インクカートリッジは冷蔵庫で保管してください。

○インクカートリッジは子供の手の届かない所に保管してください。

○本製品によるプリンタの故障と思われるときは、まずは弊社お客様相談室にご連絡ください。プリンターメーカーに直接修理を依頼された場合は保証期間内でも保証されない場合があります。ご注意ください。なお、お客様の取り扱い不備、プリンタの寿命など、本製品インクカートリッジの原因以外での修理はご容赦願います。

○機械的故障にて修理に出されるときは、本インクカートリッジを外してから修理依頼してください。

○プリンターにセットするときは、必ずカートリッジ内のインクの色とプリンターに明記されている色を合わせてセットしてください。

○使い終わったカートリッジは、お住まいの自治体のルールに従って処分してください。

プリント品質を良好に保つために

Point:

印刷の前に必ず(プリンタ本体を移動したときは必ず)キャップ調整を行なう。

※ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。

Point2:

印刷の前にノズルチェックパターン印刷を行なう。

※ プリンtheadが目詰まりを起こしているかどうかの確認をする印刷です。ご使用のプリンタによって操作方法が異なります。お手持ちのプリンタの取扱説明書等をご確認ください。※目詰まりしている場合は、ヘッドクリーニングを実行し、再度ノズルチェックパターン印刷で確認してください。

●商品に関するお問合せはお客様相談ダイヤル
0120-987-312 日本ナインスター株式会社
受付時間 9:00～19:00
(当社指定の定休日を除く)

404004001751 A275X55

双面印刷